

FTS-KLT-Anhänger

Vorstellung und Übersicht



- 
- 01** Funktionen und Vorteile
 - 02** Kontakt

01 Funktionen und Vorteile

Unser FTS-KLT-Anhänger im Einsatz **Innerbetriebliches Fördermittel**

- ▶ Bis zu 5 Anhänger im Verbund
- ▶ Jeweils bis zu 24 KLT-Boxen können zeitgleich transportiert werden
- ▶ Maximale Zuladung pro KLT-Box 25 kg
- ▶ Das Be- und Entladen der KLT-Boxen ist quer und längs möglich
- ▶ Barcode-Lesegerät zur Positionskorrektur und Plausibilitätsprüfung der Lade-/Entladestelle



Der FTS-KLT-Anhänger

Sicherheit

- ✓ Radarsensoren zum sicheren Be- und Entladen
- ✓ Ladungsträgersicherung gegen Bremskräfte/Seitenkräfte

Flexibilität

- ✓ Manuell bedienbar
- ✓ Spurtreu
- ✓ Feinausrichtung zur exakten Positionierung

Option

- ✓ Zusatzbatterie
- ✓ Indukt. Schnellladen
- ✓ Komplett-Beladung am Supermarkt
- ✓ Individuell anpassbar auf Ihre Größe

01 Funktionen und Vorteile

Maßgefertigt für Ihre Einsatzbereiche **Der passende FTS-KLT-Anhänger für Ihren Bedarf**




Ihr FTS-KLT-Anhänger wird nach Aufnahme Ihrer Anforderungen von unserer Konstruktion individuell angepasst.

Eckdaten:

Be-/Entladung	quer/längs
Gangbreite min.	2.15 m
Wendekreis außen	6.45 m
Be-/Entladezeit	ca. 45 sec.



Technischer Bereich Fahrhinweise des FTS-KLT-Anhängers

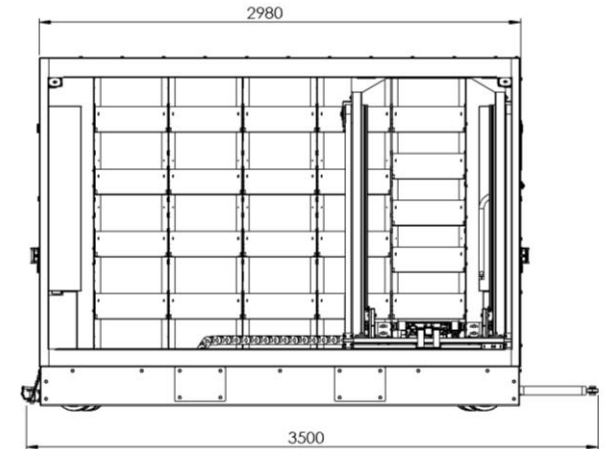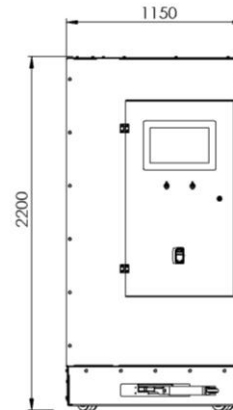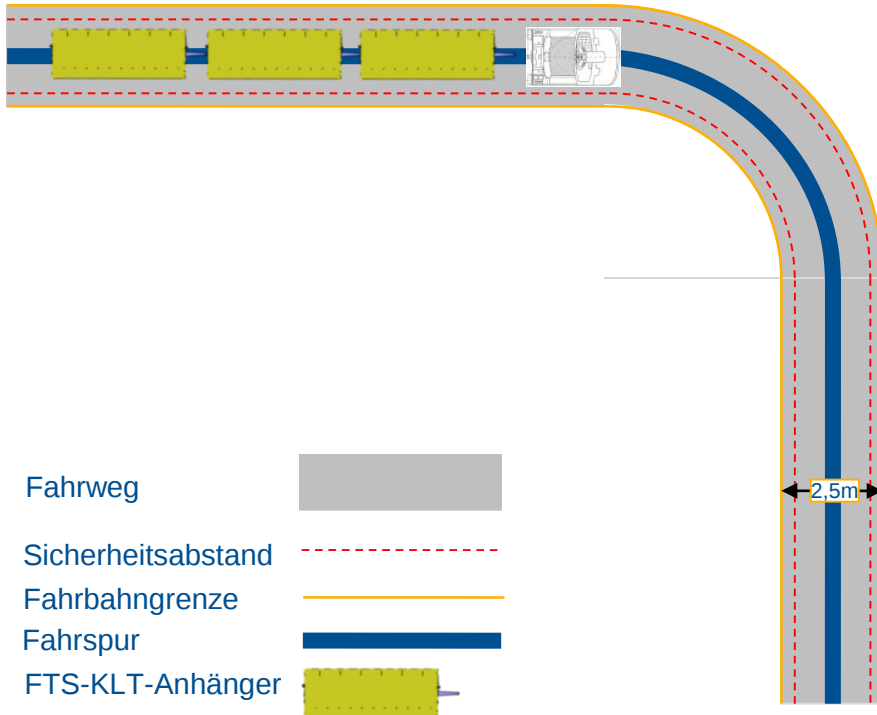

Sie haben noch Fragen oder sind auf der Suche nach einer Sonderlösung?

Kommen Sie gerne auf uns zu – gemeinsam entwickeln wir eine Lösung, die Ihren Anforderungen entspricht.

Ihre Ansprechpartner

Kundenservice

Tel.: +49 7388 99709-220

E-Mail: service@csp-laser.de